

## TS-DY2

Art.Nr. 92675 EAN: 4007529926756

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 72 x 58 mm (4 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 2 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DY2		92675

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 2 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) 10 A / 250 V bei $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	max. Einschaltspitzenstrom $I_p$ (20ms) = 50 A
Kontaktart:	Öffnungsweite < 3 mm ( $\mu$ -Kontakt), Wechslerkontakt

## Produktinformationen

Digitale Jahresschaltuhr für Verteilereinbau

4 Kanäle

Schaltleistung 16 A

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Tages-, Wochen- und Jahresprogramm

300 Speicherplätze

Funktion "Zyklus"

Funktion DCF

Funktion "Impuls"

Beleuchtetes Display

Funktion "Datenschlüssel"

Funktion "Timer"

Funktion "Kanaltasten"

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme



Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen

Freie Blockprogrammierung

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Sicherheit durch PIN-Codierung

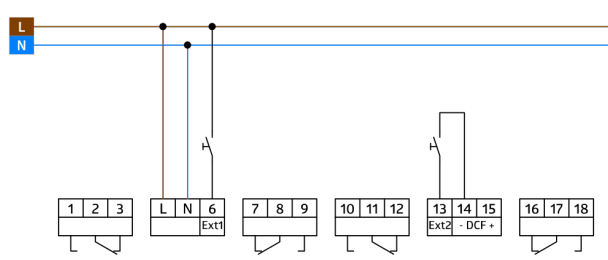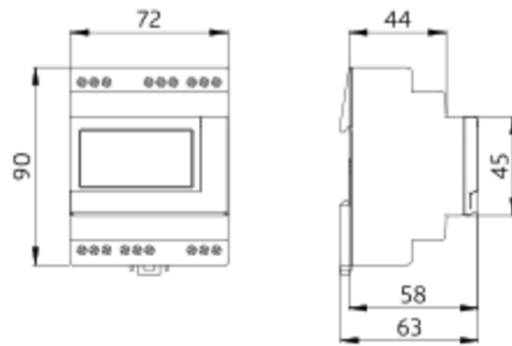

## Zubehör



**TS-ACC-DS1**  
Art.No: 92684

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz  
Stromaufnahme: 10 mA  
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C



**TS-ACC-DS2**  
Art.No: 92685

Stromaufnahme: 10 mA  
Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C  
Gehäuse: POM, PC



**TS-ACC-FE**  
Art.No: 92683

Schutzart/-klasse: IP54  
Umgebungstemperatur: +20 °C bis +50 °C  
Gehäuse: selbstverlöschendes Thermoplast