

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-FT Set 93317-93256-92199

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: 0.3 W

### Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL2-FT	blanco	93317
Set de montaje BL2-SU	blanco	93256
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Consumo típico:	0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m frontal
Alcance:	máx. Ø 3.2 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP23 / Clase II
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C <b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Carcasa:	
Color de material:	blanco
Conexión y cables:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> para cables unifilares de 1000 W, cos φ = 1
Potencia de conmutación:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 60 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : BL2-FT + Set de montaje BL2-SU blanco + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de movimiento para techos de interior con área de detección de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Conmutación con paso por cero


### Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 3 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

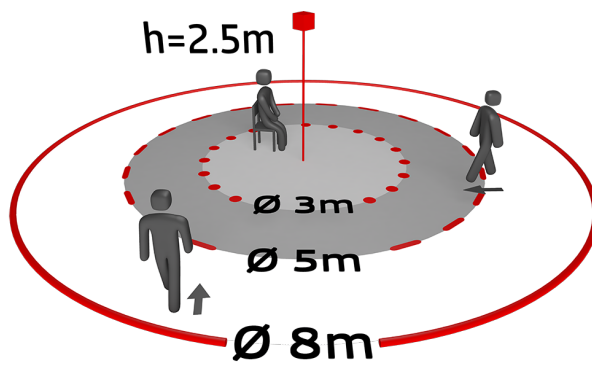

## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### BL2-FT

Nº de artículo: 93317

Tensión de alimentación: 110 - 240 V

Dimensiones: Ø 80 x 61 mm

Consumo típico: 0.3 W




### Set de montaje BL2-SU

Nº de artículo: 93256

Dimensiones: Ø 109 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP23

Color de material: blanco



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado