

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-SU

92265 EAN: 4007529922659

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 101 x 76 mm
- Consumo típico: aprox. 0.2 W

### Datos del pedido

| Designación | Color  | Nº de artículo |
|-------------|--------|----------------|
| PD4-S-GH-SU | blanco | 92265          |

### Accesorios

| Designación  | Color        | Nº de artículo |
|--|--------------|----------------|
| Zócalo para modelos SU<br>IP65 PD4-SU IP54               | blanco       | 92376          |
| Rejilla de protección<br>metálica BSK (Ø 200 x 90<br>mm) | blanco       | 92199          |
| Carátulas obturadoras PD4<br>Pendulum mounting set       | transparente | 92313          |
| PD2/3/4 SU   | blanco       | 93179          |

## Datos técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensión de alimentación:                       | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensiones:                                   | Ø 101 x 76 mm  |
| Consumo típico:                                | aprox. 0.2 W   |
| Área de detección:                             | horizontal 360°<br>oval (Montaje en<br>techo)                                |
| Alcance:                                       | 30 m x 19<br>mmáx. 30 m x<br>19 m transversal<br>máx. 30 m x 19<br>m frontal |
| Área de cobertura<br>(movimiento transversal): | 440 m <sup>2</sup> / 14 m<br>Altura de<br>montaje                            |
| Altura de montaje<br>min./m./recomendada:      | 5 m / 16 m / 14<br>m   |
| Grado de protección /<br>Clase:                | IP54 / Clase II  |
| Resistencia a impactos:                        | IK04   |
| Temperatura ambiental:                         | -25 °C a +50 °C  |
| Carcasa:                                       | Polycarbonato de<br>alta calidad   |
| Color de material:                             | blanco mate,<br>similar RAL9010  |
| Intervalo entre impulsos:                      | 2 o 9 s  |

## Información sobre el producto

Modelo Esclavo especial para grandes alturas

Para la ampliación del área de detección de un modelo Master

En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente


Compatible con todos los detectores Master a 230V. Por favor consulte el modelo Master para ver las excepciones

Las flechas permiten orientar correctamente el detector

**En caso de instalación en pasillos con estanterías de gran altura, los detectores deben ubicarse siempre en las entradas de los mismos, cubriendo con carátulas obturadoras la parte de la lente del detector que da hacia fuera del pasillo, con el fin de evitar el encendido de la iluminación cuando hay movimiento en pasillos transversales adyacentes.**

### Ejemplos de aplicaciones:

Almacén con estanterías elevadas

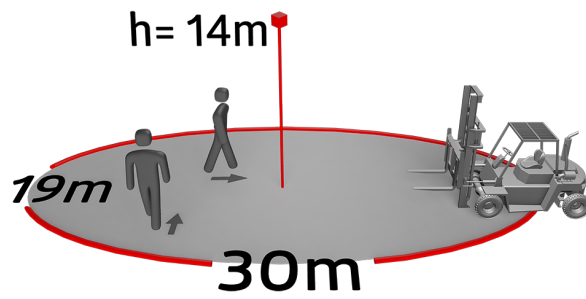


## Accesorios



### Zócalo para modelos SU IP65 PD4-SU IP54

Nº de artículo: 92376

Dimensiones: Ø 115 x 70 mm  
Grado de protección / Clase: IP65  
Resistencia a impactos: IK07



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm  
Resistencia a impactos: IK09  
Carcasa: rejilla de acero texturizado



### Carátulas obturadoras PD4

Nº de artículo: 92313

Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: transparente



### Pendulum mounting set PD2/3/4 SU

Nº de artículo: 93179

Dimensiones: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Carcasa: Policarbonato de alta calidad  
Color de material: blanco, similar RAL9010